



Il meglio delle forniture
ad alto contenuto tecnologico

www.mildefender.com

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI



www.peli.com



DISPONIBILE IN 18 LINGUE!

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

SEDE EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Spagna
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCIA

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Francia
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

REGNO UNITO

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leaon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

STATI UNITI E SEDE GLOBALE

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

GERMANIA

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germania
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

EMIRATI ARABI UNITI

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TURCHIA

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Abbiamo anche uffici in Canada, Giappone, Cina, Australia, Corea del Sud e India

GARANZIA LIMITATA PELI DELLA DURATA DI 1 ANNO

Peli Products, S.L.U. ("Peli") garantisce che i suoi sistemi di illuminazione per aree remote (RALS) sono esenti da difetti dei materiali e di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale, e non è trasferibile. Tutte le richieste di garanzia di qualsivoglia natura verranno respinte qualora il prodotto sia stato alterato, danneggiato, modificato fisicamente in qualunque modo oppure utilizzato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti.

Per informazioni complete sulla garanzia: www.peli.com/WARRANTY

Distribuito da:



©2020 Peli Products, S.L.U. Tutti i marchi sono marchi registrati e/o non registrati di Pelican Products, Inc., delle sue filiali e/o delle sue affiliate. Tutti i dettagli inclusi in questo catalogo sono corretti quando stampati, ma per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com e www.pelicatalogue.com
Part No. 0030-ALS-005E DIC 20

PELInsights



Guarda i nostri ultimi post sui PELI Rals, conosci i nostri utenti Pro e partecipa ai nostri diversi programmi.

Questo e molto altro ancora sul nuovissimo blog di PELI!



Guarda il video sui RALS!


RALS
Power.
Safety.
Clean Energy.



ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE

CATALOGO

GENNAIO 2021



DAL 1976



+ INDICE

CARATTERISTICHE DELLE PELI RALS	3
LUCE LED MODULARE 9600	4-5
RALS 9455Z0 ATEX	6
GAMMA PELI RALS	7-9
SPECIFICHE E ACCESSORI	10-11



CARATTERISTICHE DELLE PELI RALS

Potenza. Sicurezza. Energia pulita.

I sistemi di illuminazione per aree remote (RALS) di Peli portano un'illuminazione potente, efficiente, ricaricabile e interamente portatile in aree remote, spazi confinati e ambienti di lavoro di grandi dimensioni, senza l'ausilio di un generatore.

Questa linea di prodotti completa include modelli compatti a testa singola, ideali per gli spazi confinati, modelli a due e quattro teste in grado di trasformare la notte in giorno e un modello approvato ATEX per la sicurezza per l'uso in ambienti di lavoro pericolosi.

A seconda del modello, le caratteristiche includono testine multiple, aste allungabili a più posizioni con teste articolate a 360°, attivazione Bluetooth e batteria intercambiabile (modelli selezionati). Con l'utilizzo di LED all'avanguardia, alcuni modelli RALS Peli sono dotati di fino a +6.000 lumen di potente illuminazione e offrono una durata di funzionamento fino a 40 ore.

*non applicabile alla torcia modulare 9600. Vedere le pagine 4-5 per le specifiche complete dei prodotti

+ COSTRUITI PER DURARE

Realizzate in policarbonato/ABS e/o polipropilene (a seconda del modello), queste luci a fascio diffuso portatili ed estremamente resistenti sono state testate e collaudate negli ambienti di lavoro più duri e impegnativi da operatori di primo soccorso, clienti dei settori militare e difesa, aerospaziale e industriale.

+ EFFICIENZA ENERGETICA

Ogni RALS viene progettato con la tecnologia LED, così da fornire una migliore illuminazione, una maggiore affidabilità e un basso consumo energetico. Il risultato è una soluzione d'illuminazione a basso consumo energetico che prevede costi ridotti di manutenzione e funzionamento a lungo termine.

+ BATTERIA RICARICABILE

Tutte le unità, ad eccezione della torcia a fascio diffuso 9600, sono alimentate da una batteria ricaricabile sigillata e silenziosa, che permette agli utenti di lavorare praticamente ovunque, con o senza collegamento alla rete elettrica, senza generatore.

+ TROLLEY PER TUTTI I TERRENI (SOLO SU 9460M, 9470M)



Le grandi ruote in poliuretano da 3,8 cm consentono un trasporto più facile su superfici irregolari. I piedini stampati livellano e stabilizzano la valigia.

+ CONTROLLO BLUETOOTH™ (SOLO SU 9440, 9460/M, 9470/M, 9480, 9490)

L'app Bluetooth controlla più unità e una luminosità variabile con potenza da 0 a 100%. App gratuita per iOS™ e Android™.



+ ALIMENTATORE SOSTITUIBILE (SOLO SU 9480, 9490)

L'alimentatore sostituibile con adattatore con porta ausiliaria da 12 V alimenta smartphone, laptop, ecc.



+ INDICATORE DI LIVELLO DELLA BATTERIA



Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno.

+ ALIMENTAZIONE A 12 V CON DOPPIO ADATTATORE USB (SOLO SU 9460/M, 9470/M)

La porta di alimentazione da 12 Volt può essere utilizzata per alimentare qualsiasi prodotto elettrico che utilizzi un connettore standard da 12 V per veicoli (fino a 4 A) o una varietà di collegamenti USB.



LUCE LED MODULARE 9600

ILLUMINAZIONE LINEARE SENZA AREE SCURE

+ ILLUMINAZIONE LINEARE CON CONFORMITÀ HSE


Ora è facile illuminare grandi lunghezze di binari, tunnel e persino passerelle provvisorie senza la difficoltà di utilizzare le tradizionali torri luminose pesanti. La luce LED modulare Peli™ 9600 utilizza ottiche specializzate per offrire un'illuminazione continua e soddisfare appieno i requisiti HSE (salute, sicurezza e ambiente) per l'illuminazione. Inoltre, con meno torce 9600 collegate tra loro, potrete coprire la stessa superficie di lavoro coperta da un numero maggiore di altre torce lineari, con un risultato conveniente a livello economico.



La luce LED modulare Peli™ 9600 illumina con un fascio diffuso, pulito e uniforme, senza aree buie. Le torce della concorrenza producono un fascio luminoso attutito e disomogeneo.

+ PIÙ MODI PER ILLUMINARE UN'AREA DI LAVORO

Progettata con recettori di supporto con staffe laterali/terminali e quattro punti di fissaggio delle cinghie, oltre a un sistema di piedistallo in grado di estendersi fino a 3 m, la luce LED modulare Peli 9600 è pronta per essere montata su recinzioni, essere sospesa in alto o stare in piedi autonomamente.

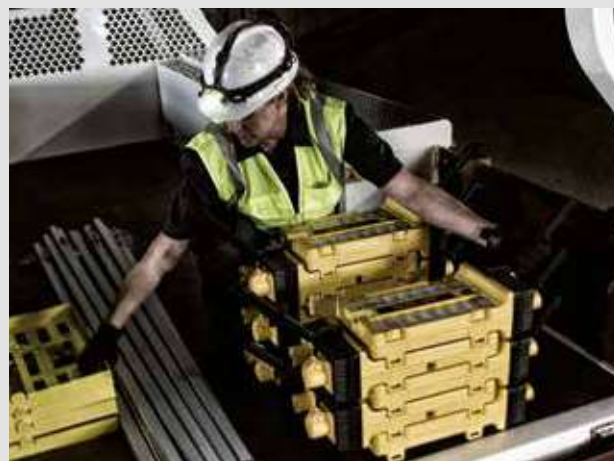

+ IMBALLAGGIO CONTENUTO PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Il motivo di impilaggio a interblocchi facilita trasporto e stoccaggio, per un uso dello spazio efficace in termini di costi.

I LED si inclinano di 15° in ogni direzione per regolare la luce dove occorre



Sono disponibili spine per UE e Regno Unito

+ ROBUSTA ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI INTENSIVE

Il modello 9600 offre una perdita di trasmissione luminosa minima in confronto a torce lineari simili: il valore dichiarato di 3000 lumen per testa luminosa corrisponde alla reale portata di illuminazione verificata. Il robusto design con supporti ammortizzanti interni è stato testato sul calcestruzzo per resistere a cadute da 3 m e velocità del vento fino a 40 km/h in modalità estesa (asta di 2,85 m) e fino a 35 km/h da chiuso (1,85 m). Questo testimonia che la torcia è stata progettata per l'uso in condizioni outdoor estreme.

+ VANTAGGI CHIAVE

- Conformità HSE. Area di lavoro più ampia: aree buie eliminate (riduce scivolamenti/cadute)
- Impostazione a bassa potenza (meno generatori)
- Consumo di combustibile ridotto
- Meno rotture / servizio più lungo / meno interruzioni
- Compatta e facile da trasportare/utilizzare
- Nessuna parte fragile in vetro
- Priva di manutenzione

9600

SORGENTE LUMINOSA//
LED

DIMENSIONI HEAD//
46,5 x 21 x 12 cm
(18.31" x 8.27" x 4.72")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
289,6 cm (114")

LUNGHEZZA DEL CAVO//
1402,1 cm (552")

FASCIO DI LUCE//
120°

TENSIONE DI INGRESSO//
90 – 260V

POTENZA//
23 Watts

LUMEN//
3000

NUMERO DI LED//
14

PESO//
4,1 kg (9.04 lbs)

COLORE//
■



9455Z0 - LA TORCIA PER AREE REMOTE PIÙ SICURA AL MONDO

+ LE AREE CLASSIFICATE NON SONO MAI STATE COSÌ LUMINOSE

Ora potete portare l'illuminazione per aree remote nelle zone pericolose di tutto il pianeta. Peli™ 9455Z0 RALS è il nostro primo sistema di illuminazione approvato ATEX Zona 0 (Cat. 1) che vi permette di lavorare in presenza di gas, vapori o liquidi infiammabili.



Con un peso di 7,3 kg e completamente ripiegabile, Peli™ 9455Z0 RALS è facile da trasportare e configurare per l'attività successiva.

+ POTENZA SENZA COMPROMESSI

La maggior parte delle torce certificate ATEX utilizza meno lumen per ridurre al minimo il calore generato dal modulo lampada. Il risultato è una luce meno intensa e aree di lavoro non sicure.

Peli™ 9455Z0 RALS risponde alle esigenze su tutti i fronti, senza compromessi. I nostri ingegneri hanno sviluppato Peli™ 9455Z0 RALS per produrre fino a 1600 lumen di luce chiara e brillante, in grado di soddisfare, al contempo, i requisiti delle aree pericolose.




+ CARICA PER IL VOSTRO INTERO TURNO DI LAVORO

Alimentato da una batteria NiMH, Peli™ 9455Z0 RALS funziona per 10 ore con una sola carica, mantenendo anche la massima luminosità sul lavoro. Non brancolerete mai nel buio: l'indicatore lampeggiante di batteria scarica vi fornisce una riserva luminosa di 30 minuti.




+ VISUALE IN OGNI ANGOLO PIÙ REMOTO

Peli™ 9455Z0 RALS proietta un fascio di luce diffuso a 125°, in grado di prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro. Le torce tradizionali producono un fascio luminoso ristretto, che riesce a illuminare solo piccole zone concentrate. Il fascio di luce diffuso a 125° di Peli™ 9455Z0 RALS illumina l'intera area di lavoro, in modo da permettervi di vedere il lavoro da svolgere e i pericoli periferici attorno a voi, per una migliore consapevolezza del vostro ambiente.

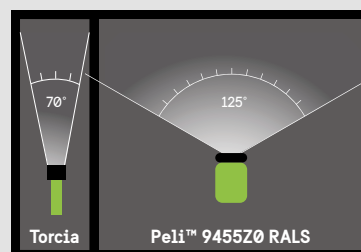

+ ZONE PERICOLOSE: CI PRENDIAMO CURA DELLA VOSTRA SICUREZZA

L'ignizione da parte dei prodotti di illuminazione può avvenire tramite il calore del modulo lampada o tramite l'interruttore di attivazione, che può emettere una scintilla quando attivato. La soluzione è contenere o ridurre il calore e, inoltre, isolare l'interruttore in uno spazio ermetico, impedendo la penetrazione dei gas presenti nell'ambiente.

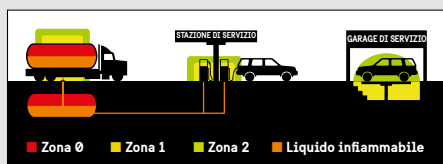

DIRETTIVE RIGUARDO L'ELETTRICITÀ PER AREE A RISCHIO				
	SOSTANZA	AMBIENTI TIPICI	CLASSIFICAZIONI U.S.A.	CLASSIFICAZIONE EUROPEA
CLASS I	Gas, vapori o liquidi infiammabili (acetilene, idrogeno, etilene, propano)	- Raffineria petrolifera - - Deposito di vernici - - Piattaforma petrolifera marina - - Magazzini per spray -	Divisione 1 (Pericoli probabili)	Categoria 1 / Zona 0 (Pericoli certi)
			Divisione 2 (Pericoli non probabili)	Categoria 2 / Zona 1 (riesgo probabile)
CLASS II	Polveri combustibili (Metalli [solo Div.1], carbone, cereali)	- Miniera di carbone - - Silos di cereali - - Fabbrica di munizioni - - Strutture per l'immagazzinamento del fieno -	Divisione 1 (Pericoli probabili)	Categoria 1 / Zona 2 (Pericoli probabili)
			Divisione 2 (Pericoli non probabili)	Categoria 2 / Zona 2 (Pericoli probabili)
CLASS III	Fibre infiammabili e a dispersione aerea (Magnesio lavorato)	- Cartiera - - Falegnameria - - Fabbrica tessile - - Macchinario per il cotone -	Divisione 1 (Pericoli probabili)	N/A
			Divisione 2 (Pericoli non probabili)	N/A

* Una torcia certificata come Categoria 1 (Zona 0) è sicura nelle aree classificate come Categoria 2 (Zona 1) e Categoria 3 (Zona 2). L'opposto non è invece valido. Tali informazioni devono essere interpretate unicamente come linee guida. Contattateci per specifici dettagli riguardanti sia Direttive U.S.A. che Europee.

SOLUZIONI DI LUCI DA LAVORO LED PORTATILI

9430

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso
DIMENSIONI//
40 x 20 x 23 cm
(15.75" x 7.87" x 9.06")
ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
82 cm (32.28")
FASCIO DI LUCE//
125°
• Copertura di aree estese
• Sistema con indicatore di batteria scarica



9430SL

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso
DIMENSIONI//
40 x 20 x 23 cm
(15.75" x 7.87" x 9.06")
ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
82 cm (32.28")
FASCIO DI LUCE//
Fascio di luce ristretto a 10°
• Portata di 182 m



9455Z0



SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso
DIMENSIONI//
39 x 20 x 23 cm
(15.35" x 7.87" x 9.06")
ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
80 cm (31.50")
FASCIO DI LUCE//
125°
CERTIFICAZIONI//
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno con indicatore di batteria scarica
• Modalità alta/bassa/lampeggiante



9480

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso
DIMENSIONI//
39.4 x 16.5 x 26 cm
(15.5" x 6.5" x 10.25")
ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.) //
60.3 cm (23.75")
FASCIO DI LUCE//
125°
• 3 livelli di resa luminosa preimpostati
• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno con indicatore lampeggiante di batteria scarica
• Design della batteria a rilascio rapido/per sostituzione a caldo con alimentazione a 12 Volt



*Per maggiori informazioni sulle torce ATEX Zona 0 e 1, vedere la pagina 3

9440

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso


DIMENSIONI//
95 x 20 x 20 cm
(37.40" x 7.87" x 7.87")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
215.9 cm (85.0")

FASCIO DI LUCE//
125°

- Asta allungabile da 2,1 m
- Indicatore di livello della batteria

LUMEN
5300
AUTONOMIA
8h
FINO A

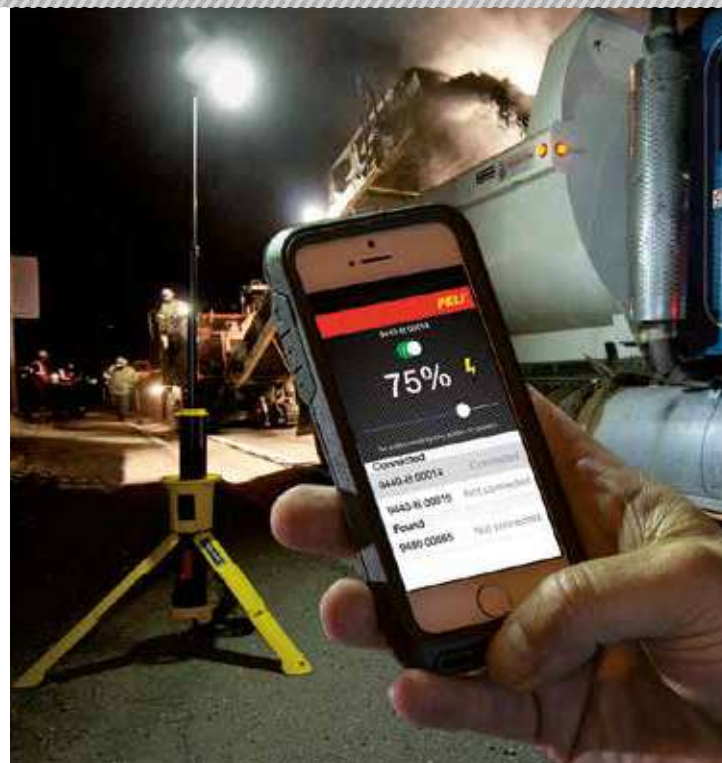

9460M

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso

DIMENSIONI//
59.1 x 35.6 x 23.5 cm
(23.25" x 14.00" x 9.25")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
201.9 cm (79.50")

FASCIO DI LUCE//
120°

- Trolley per tutti i terreni
- Presa a 12 Volt con doppio adattatore USB
- Alloggiamento in una valigia Peli™ Protector Case™

LUMEN
12000
AUTONOMIA
24h
FINO A



9470

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso

DIMENSIONI//
62.9 x 50.8 x 29.8 cm
(24.75" x 20.00" x 11.75")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
208.3 cm (82.00")

FASCIO DI LUCE//
120°

- Presa a 12 Volt con doppio adattatore USB
- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno con indicatore lampeggiante di batteria scarica
- Alloggiamento in una valigia Peli™ Protector Case™

LUMEN
24000
AUTONOMIA
24h
FINO A



9460

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso

DIMENSIONI//
59.1 x 35.6 x 23.5 cm
(23.25" x 14.00" x 9.25")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
201.9 cm (79.50")

FASCIO DI LUCE//
120°

- Presa a 12 Volt con doppio adattatore USB
- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno con indicatore lampeggiante di batteria scarica
- Alloggiamento in una valigia Peli™ Protector Case™

LUMEN
12000
AUTONOMIA
24h
FINO A



9470M

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso

DIMENSIONI//
62.9 x 50.8 x 29.8 cm
(24.75" x 20.00" x 11.75")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
208.3 cm (82.00")

FASCIO DI LUCE//
120°

- Trolley per tutti i terreni
- Presa a 12 Volt con doppio adattatore USB
- Alloggiamento in una valigia Peli™ Protector Case™

LUMEN
24000
AUTONOMIA
24h
FINO A



9490

SORGENTE LUMINOSA//
LED ad alto flusso

DIMENSIONI//
50.8 x 16.5 x 28.6 cm
(20.00" x 6.50" x 11.25")

ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)//
182.9 cm (72.0")

FASCIO DI LUCE//
125°

- Asta allungabile da 1,83 m
- Controllo intelligente (consente vari livelli di resa luminosa)
- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno con indicatore lampeggiante di batteria scarica
- Design della batteria a rilascio rapido/per sostituzione a caldo con alimentazione a 12 Volt

LUMEN
6000
AUTONOMIA
24h
FINO A



SPECIFICHE RALS

MODELLO	9430	9430SL	9440	9455Z0 	9460/M	9470/M	9480	9490	9600
SORGENTE LUMINOSA	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso	LED ad alto flusso
TESTA DI ILLUMINAZIONE	1	1	1	1	2	4	1	1	1
NUMERO DI LED	6	24	12	10	20	40	8	10	14
FASCIO DI LUCE	125°	10°	125°	125°	120°	120°	125°	125°	120°
BATTERIE	12 V ricaricabile, sigillata	12 V ricaricabile, sigillata	Ricaricabile agli ioni di litio	NiMH	12 V ricaricabile, sigillata	12 V ricaricabile, sigillata	12 V ricaricabile, Sigillata al piombo acido SLA	12 V ricaricabile, Sigillata al piombo acido SLA	n/a
VALORE DEI LUMEN CALCOLATO	3000*, 1500***	2000*, 1000***	5300*, 2800**, 1400***	1600*, 800***	12000*	24000*	4000*, 3000**, 1000***	6000*	3000
AUTONOMIA DELLA BATTERIA	8h*, 15h***	8h*, 15h***	1h 50m*, 4h**, 8h***	5h*, 10h***	3h*, 24h***	2.75h*, 24h***	6h*, 8h**, 28h***	3.5h*, 12h**, 24h***	
DIMENSIONI (CHIUSO)	40 x 20 x 23 cm (15.75" x 7.87" x 9.06")	40 x 20 x 23 cm (15.75" x 7.87" x 9.06")	95 x 20 x 20 cm (37.4" x 7.87" x 7.87")	39 x 20 x 23 cm (15.35" x 7.87" x 9.06")	59.1 x 35.6 x 23.5 cm (23.25" x 14.00" x 9.25")	62.9 x 50.8 x 29.8 cm (24.75" x 20.00" x 11.75")	39.4 x 16.5 x 26 cm (15.5" x 6.5" x 10.25")	50.8 x 16.5 x 28.6 cm (20.0" x 6.5" x 11.25")	Cord Length: 1402.1 cm (552")
TESTA	16.5 x 20 x 6.5 cm (6.5" x 7.87" x 2.56")	16.5 x 20 x 6.5 cm (6.5" x 7.87" x 2.56")	20 x 20 x 8.9 cm (7.87" x 7.87" x 3.5")	21 x 14.5 x 5 cm (8.26" x 5.71" x 1.97")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	46.5 x 21 x 12 cm (18.31" x 8.27" x 4.72")
ALTEZZA TESTA LUMINOSA (MAX.)	82 cm (32.28")	82 cm (32.28")	215.9 cm (85.0")	80 cm (31.50")	201.9 cm (79.50")	208.3 cm (82.00")	60.3 cm (23.75")	182.9 cm (72.0")	289.6 cm (114")
PESO	10.27 kg (22.65 lbs)	10 kg (22.05 lbs)	7.3 kg (16.09 lbs)	7.3 kg (16.00 lbs)	9460: 27.7 kg (61.00 lbs) 9460M: 29kg (64.00 lbs)	9470: 47.6 kg (105.00 lbs) 9470M: 49 kg (108.00 lbs)	12.5 kg (27.5 lbs)	14.5 kg (32.0 lbs)	4.1 kg (9.04 lbs)
COLORI									
APPROVAZIONI	Conformi RoHS, CE	Conformi RoHS, CE	Conformi RoHS, CE	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Conformi RoHS, CE	Conformi RoHS, CE	Conformi RoHS, CE	Conformi RoHS, CE	
CLASSIFICAZIONE IP	54	54	65	54	54	54	54	54	44

*Alta | **Media | ***Bassa | ^ Valori calcolati a partire dai dati dei produttori di LED | Può essere soggetto ad approvazioni aggiuntive. Per i dettagli, consultate il sito www.peli.com

RALS ACCESSORI

9430	9430SL	9440	9455Z0	9460/M	9470/M	9480	9490	9600
9430TP - Treppiedi 9433B - Adattatore da presa 9436B - Caricabatterie per auto da 12/24V 9437B - Prolunga (Connettore nero) 118 pollici (3m) 9438B - Caricabatterie universale	9430TP - Treppiedi 9436 - Caricabatterie per auto da 12/24V 9437 - Prolunga (Connettore nero) 118 pollici (3m)	9446 - Caricabatterie per auto da 12/24V DC 9447 - Caricabatterie per auto da 12/24V	1460AALG - Valigia 1460 con schiuma specifica	9466 - Adattatore per auto da 12/24V 9466B - Caricabatterie per auto da 12/24V 9467 - Prolunga Gen II (connettore verde) 118 pollici (3m)	9466 - Adattatore per auto da 12/24V 9467 - Prolunga Gen II (connettore verde) 118 pollici (3m) 9476B - Adattatore per auto da 12-24V ASSY, 9470B/RS	9447 - Caricabatterie per auto da 12/24V 9487 - Tracolla imbottita 9489 - Alimentatore	9447 - Caricabatterie per auto da 12/24V 9487 - Tracolla imbottita 9489 - Alimentatore	9607 - Base leggera in acciaio 9606 - Cavo di alimentazione 9605 - Asta in alluminio